


Aditimax[®] B 2000

Aditivo promotor de resistência para concreto e argamassa

Apresentação do produto

O Aditimax B 2000, reage com o cimento e agregados, melhorando suas propriedades físico-químico e mecânica, aumentando a resistência à compressão, abrasão e impacto

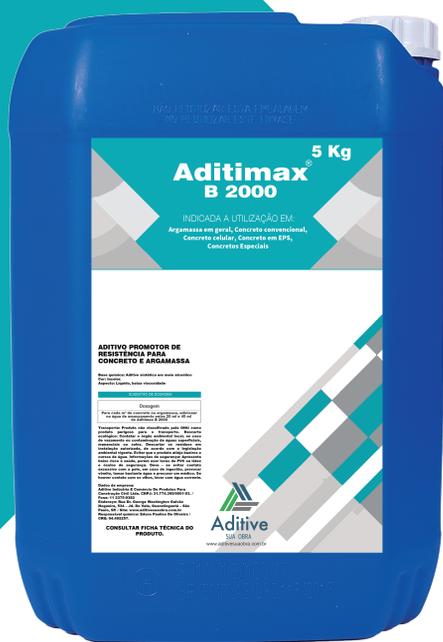

Armazenagem

Estocar em local bem ventilado, evitando lugares onde ocorra incidências de sol e variações extremas de temperatura. O período de estocagem é de 90 dias após a data de fabricação.

Segurança

Produto atóxico. Apresenta baixo risco à saúde, porém, evitar contato excessivo com a pele, e em caso de contato com os olhos, lavar com bastante água. Recomendamos usar óculos de segurança e luvas de PVC ou látex para manusear o produto.

Obs: produto base álcool, inflamável

Embalagem

Frasco plástico com 500 ML
Bombona plástica com 5 L

Descrição

Aditivo sintético em meio alcoólico

Características do Produto

Aspecto Líquido, baixa viscosidade
meio alcoólico

Cor

Incolor

UTILIZAÇÃO

Argamassa em Geral	✓
Concreto Convencional	✓
Concreto Celular	✓
Concreto com EPS	✓
Concretos Especiais	✓

VANTAGENS

Aumento de resistência a compressão a abrasão e ao impacto na argamassa e no concreto	✓
Maior ganho de resistência nos primeiros dias após a concretagem e também após a secagem	✓

Procedimento de Uso

Para cada m³ de concreto ou argamassa, adicionar na água de amassamento entre 20 ml a 40 ml de Aditimax B 2000.

Nota: Este produto poderá ser adicionado em concreto para atender situações especiais como, por exemplo, laje que precisa ser desformada com no máximo 3 dias após a concretagem; piso que precisa ser liberado com rapidez, e outras aplicações.

